
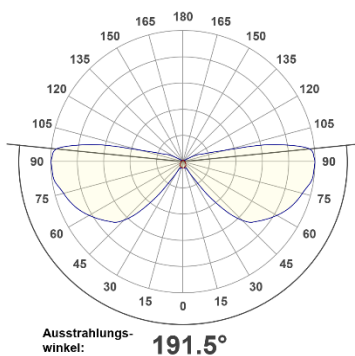
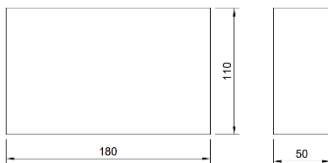


# LiHo Wandleuchte - WUD1

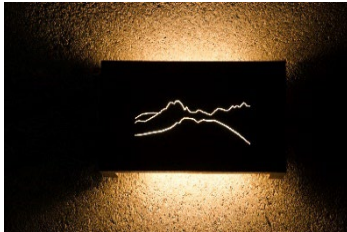

Ausstrahlungswinkel: **191.5°**

## Ausführung

Artikel Nr.: 000001  
Leuchtentyp: Wandleuchte  
Beschrieb: Dekorative Wandleuchte mit individueller Gravur

Material/Farbe: Echtholz  
Anschlussleistung: 7.2W  
Leuchten-Lichtstrom: (min.) 500lm  
Leuchten-Lichtausbeute: (min.) 70lm/W  
Betriebsgerät Typ Hersteller: LTECH SE-12-100-450-W2  
Anzahl Betriebsgeräte pro Leuchte: 1 Stk.  
Lebensdauer Betriebsgerät: 50'000h  
Dimmart: DALI 2  
Standby-Leistung: < 0.5W  
Flicker: Flickerfrei / <3600Hz  
Max. Anzahl Leuchten LS Typ C 13 A: 50 Stk.  
Schwenkbereich: Fix  
Ausstrahlwinkel/Lichterverteilung: Diffus, direkt/indirekt  
Blendung/RUG: (längs/quer) <22 / >28  
Schutzart: IP20

## Abmessungen:

L x B x H: 180mm x 110mm x 50mm  
Gewicht: 0.4 kg

## Montage

Montageart: Wandanbau

## Besonderheiten

Besondere Hinweise: Magnethalterung für Holzabdeckung

## Lichtechnische Angaben

Lichtquelle: LED  
Farbtemperatur: 2700 - 6500K  
Farbtoleranz: <3 MacAdam  
Farbwiedergabe CRI: >88  
Spannung: 230V / 50Hz  
Lebensdauer L/B: 50'000h L80 B10  
Garantie: 5 Jahre





## Zubehör:

Zubehör Leuchtenlieferung: -  
Zubehör Bauseits: -

## Referenzen

Sonnige Matte, Grund b. Gstaad 2023

# LiHo Luminaire mural - WUD1

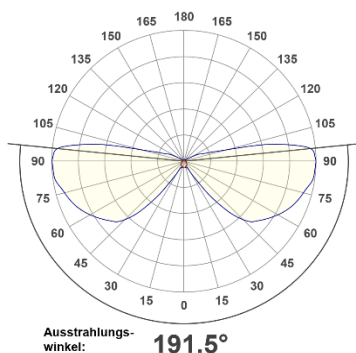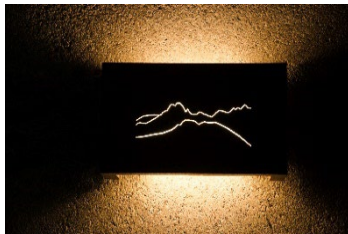

Ausstrahlungs-  
winkel: **191.5°**

## Modèle

Numéro d'article:	000001
Type de Luminaire:	Luminaire mural
Description:	applique décorative avec gravure individuelle
Matériau/couleur:	bois véritable
Puissance connectée:	7.2W
Flux lumineux du luminaire: (min.)	500lm
Efficacité lumineuse du luminaire: (min.)	70lm/W
Type d'appareillage Fabricant:	LTECH SE-12-100-450-W2
Nombre d'appareillages par luminaire:	1 Stk.
Durée de vie de l'appareillage:	50'000h
Type de gradation:	DALI 2
Puissance en veille:	< 0.5W
Scintillement:	sans scintillement / <3600Hz
Nombre max. de luminaires LS type C 13A	50 Stk.
Angle d'orientation:	Fixe
Angle d'émission/répartition de la lumière:	Diffus, direkt/indirekt
Éblouissement/RUG: (längs/quer)	<22 / >28
Degré de protection:	IP20

## Dimensions:

L x l x H:	180mm x 110mm x 50mm
Poids:	0.4 kg

## Montage

Type de montage:	Montage mural
------------------	---------------

## Particularités

Indications particulières:	Support magnétique pour Couverture en bois
----------------------------	---

## Données techniques sur l'éclairage

Source de lumière:	LED
Température de couleur:	2700 - 6500K
Tolérance de couleur:	<3 MacAdam
Rendu des couleurs CRI:	>88
Voltage:	230V / 50Hz
Durée de vie L/B	50'000h L80 B10
Garantie	5 ans

## Accessoires:

Accessoires Livraison des luminaires:	-
Accessoires fournis par le client :	-

## Références

Sonnige Matte, Grund b. Gstaad 2023